

Single-Tone Weather-Resistant Siren



SH-511BQ

The ENFORCER Single-Tone Weather-Resistant Siren is downward-oriented, designed for flush-mounting to a standard single-gang back box, and suitable for outdoor use. It produces a high output, 103dB steady siren sound with a maximum current draw of only 100mA. Its flexible voltage range of 6~14 VDC and simple 2-wire installation makes it suitable for a wide range of applications.

Features

- Flexible voltage range 6~14 VDC
- High-output – 103dB@3ft (1m)
- Simple 2-wire installation
- Low-profile, flush-mount design
- Durable white plastic housing
- Compatible with standard single-gang back boxes
- IP42 rated for outdoor use
- Mounting screws included
- 5-Year Warranty



6~14
VDC

Simple
2-Wire
Installation


IP42
Weather-
Resistant

103dB

Specifications

Operating voltage	6~14 VDC
Current draw	100mA@12VDC
Siren type	Single-tone
Siren volume	103dB@3' (1m)
Mounting type	Single-gang, flush mount
IP Rating	IP42 weather-resistant
Operating humidity	0~95%, non-condensing
Storage temperature	-40°~194° F (-40~90° C)
Operating temperature	-22°~185° F (-30°~85° C)
Dimensions	3"x5"x1 1/2" (76x127x38 mm)

Overview

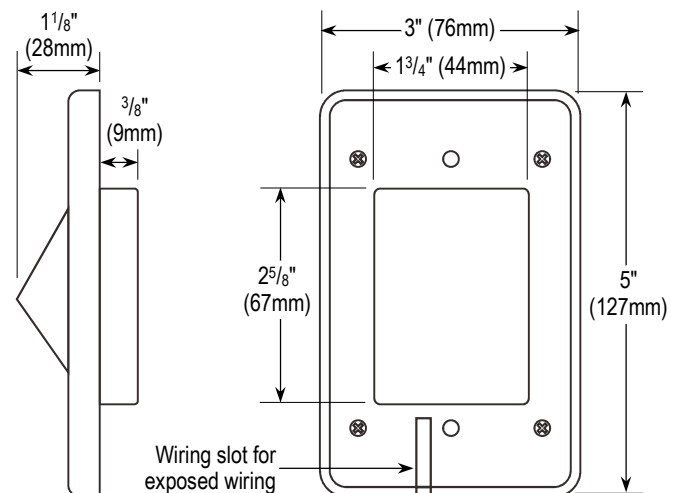

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SH-511BQ_260720_ML.docx

Sirena de Un Solo Tono Resistente a la Intemperie

SH-511BQ

La Sirena de Un Solo Tono Resistente a la Intemperie ENFORCER está diseñada con las aberturas orientadas hacia abajo para montaje al ras en una caja eléctrica estándar de placa ancha y es apta para uso en exteriores. Produce un tono continuo de alta intensidad de 103 dB con un consumo máximo de corriente de solo 100mA. Su amplio rango de voltaje de 6~14 VCC y su sencilla instalación de 2 hilos lo hacen adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.



Funciones

- Rango de voltaje flexible: 6~14 VCC
- Alto volumen: 103dB a 1m (3 pies)
- Instalación sencilla de 2 hilos
- Diseño de perfil bajo para montaje al ras
- Carcasa resistente de plástico blanco
- Compatible con cajas eléctricas estándar de placa ancha
- Clasificación IP42 para uso en exteriores
- Incluye tornillos de montaje
- Garantía de 5 años

6~14
VCC

Instalación
sencilla de
2
hilos


IP42
Resistente
a la
intemperie

103dB

Specifications

Tensión de funcionamiento	6~14 VCC
Sorteo actual	100 mA a 12 VCC
Tipo de sirena	Un solo tono
Volumen de sirena	103 dB a 1m (3 pies)
Tipo de montaje	Placa ancha, montaje al ras
Clasificación IP	IP42, resistente a la intemperie
Humedad de funcionamiento	Hasta 95 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-40~90 °C (-40°~194 °F)
Temperatura de funcionamiento	-30~85 °C (-22°~185 °F)
Dimensiones	76 x 127 x 38 mm (3" x 5" x 1 1/2")

Descripción general

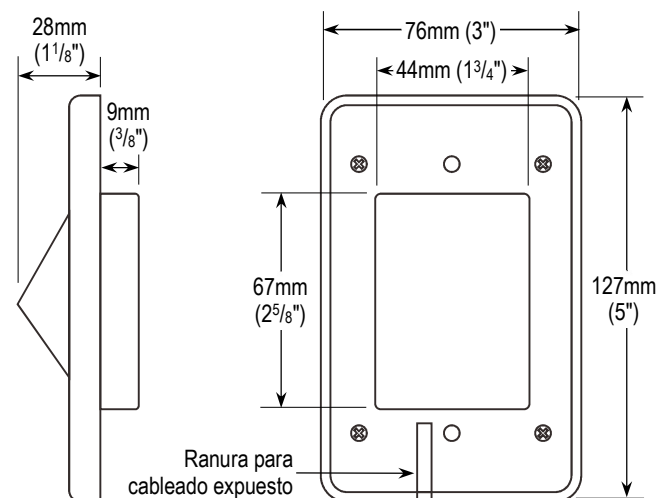

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_SH-511BQ_260720_ML.docx