

Mini Strobe Siren with Tamper

SL-1312-ST/B Blue



ENFORCER Mini Strobe Siren with Tamper is a compact security notification device that enhances alarm visibility and deterrence in commercial and residential installations. Its durable, tamper-protected design supports reliable performance in a wide range of applications.

Features

- Synchronized piezo siren and long-life LEDs (x4)
- Surface-mount or mount to single-gang box
- Selectable strobe only or strobe and siren
- High-impact plastic casing and weather-resistant design allows for indoor and outdoor use
- Simple 5-wire connection: 2 for tamper, 1 for power (-), 1 for strobe only, 1 for strobe + siren
- Alarm siren sound is 100dB@3ft (1m) at 12VDC
- 5-Year warranty



6~15
VDC

5-Wire
Connection


100dB
Siren

Tamper
Alarm
Trigger

Specifications

Rated voltage		12VDC
Operating voltage		6~14 VDC
Current draw (max.)	Strobe	60mA@12VDC
	Strobe/Siren	170mA@12VDC
Flashing speed		~570 per min (not adjustable)
Siren		Piezo, 100dB@3ft (1m) at 12VDC
Tamper alarm output		0.5A@30VDC
Connections		5-wire connections
Electrical protection		Reverse polarity protection
Operating temperature		-4°~158° F (-20°~70° C)
Dimensions		2 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₈ "x1 ⁷ / ₈ " (73x123x47 mm)

Overview

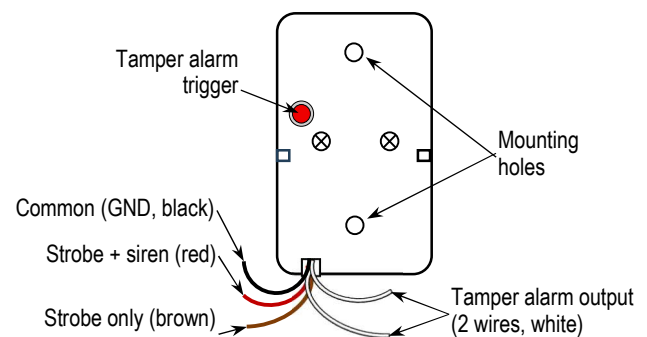

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SL-1312-STB_260720_ML.docx

Sirena Estroboscópica Mini Con Interruptor Antisabotaje

SL-1312-ST/B Azul

La sirena estroboscópica mini ENFORCER con interruptor antisabotaje es un dispositivo compacto de notificación de seguridad que mejora la visibilidad de las alarmas y actúa como elemento disuasorio en instalaciones comerciales y residenciales. Su diseño duradero y protegido contra sabotaje garantiza un rendimiento confiable en una amplia variedad de aplicaciones.

Características

- Sirena piezoeléctrica sincronizada y LEDs de larga duración (x4)
- Montaje en superficie o en caja eléctrica de una unidad
- Solo estroboscópico seleccionable o estroboscópico con sirena
- Carcasa de plástico de alto impacto y diseño resistente a la intemperie para uso en interiores y exteriores
- Conexión sencilla de 5 cables: 2 para antisabotaje, 1 para alimentación (-), 1 solo para estrobo, 1 para estrobo + sirena
- El sonido de la sirena de alarma es de 100dB a 3 pies (1m) a 12VCC
- Garantía de 5 años

Especificaciones

Voltaje nominal	12VCC
Voltaje de operación	6~14 VCC
Consumo de corriente (máx.)	Estrobo 60mA@12VCC Estrobo /Sirena 170mA@12VCC
Velocidad de destello	~570 destellos por minuto (no ajustable)
Sirena	Sirena piezoeléctrica, 100dB a 3 pies (1m) a 12VCC
Salida de alarma antisabotaje	0.5A@30VCC
Conexiones	Conexión de 5 cables
Protección eléctrica	Protección contra polaridad inversa
Temperatura de operación	-4°~158° F (-20°~70° C)
Dimensiones	73x123x47 mm (2 7/8"x4 7/8"x1 7/8")




6~15
VCC

Conexión de
5
cables

100dB
Sirena

Activación
de la Alarma
Antisabotaje

Descripción general

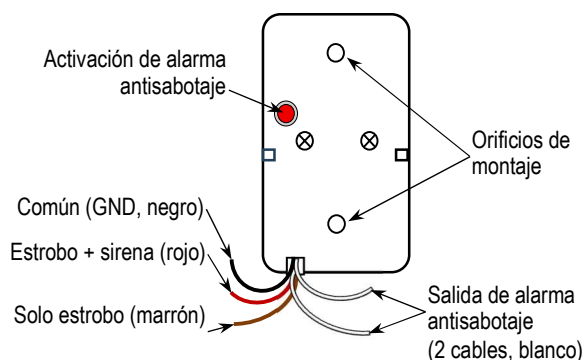

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SL-1312-STB_260720_ML.docx