



FICHA DE INSTALACIÓN

Secadora rotativa
Gas



DTT-23 DYNAMIC G



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad

Capacidad de carga: 23 Kg.

Poder de evaporación: 20,4 l/h

Tambor: Diámetro 85,5 cms.

Diámetro puerta: 57,4 cms.

- Datos Técnicos:

Construcción: Canasto inoxidable.

Medidas: 89 cm. (Ancho) x 125,5 cm. (profundidad) x 181,2 cm. (altura)

Peso: 230 Kg

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 0,97 kW	
	• Protección: 1,6 (A)	
	• Enchufe industrial 3X16A	
	• h: 150cm	

	Suministro Gas	SN
	• Entrada: Diámetro 1/2"HE	
	• Alimentación gas natural o licuado	
	• Potencia: 31 kW Gas/hr	
	• Llave de paso a la vista	
	• h: 80cm	

Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout	ANCHO	_____ cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	_____ cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	_____ cm

Campana de extracción

SI NO

Nombre Responsable _____ Fecha _____ / ____ / ____

PLANIMETRIA

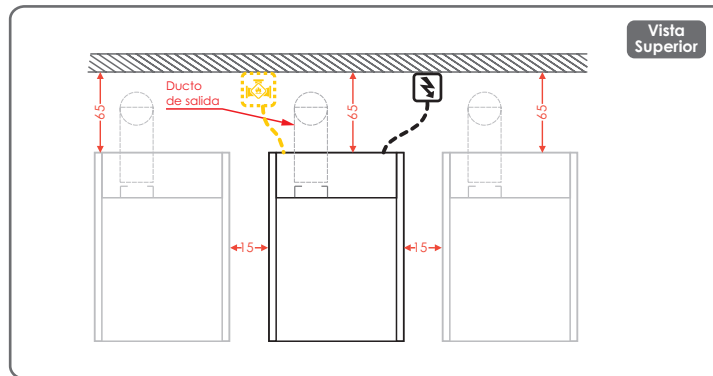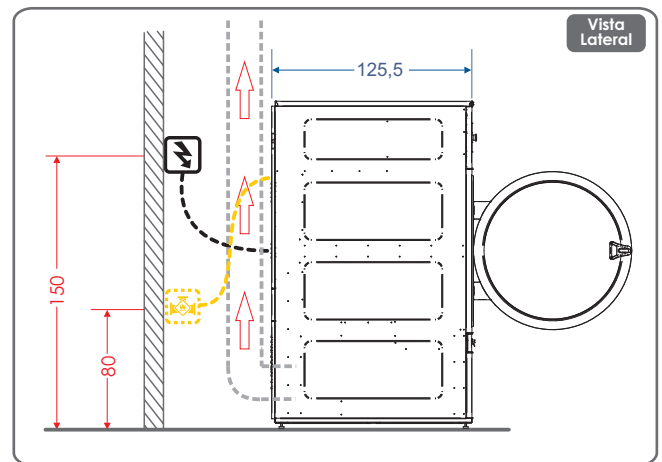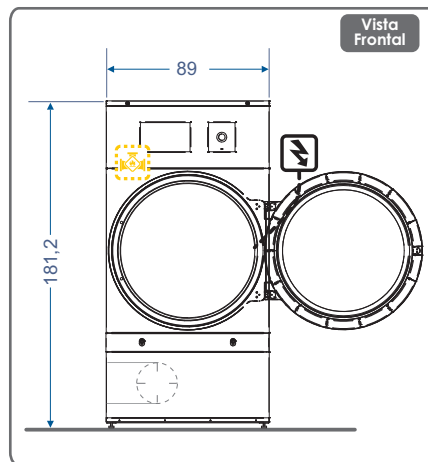

NOTA:
Ducto de salida de vahos al exterior, Ø 20 cm.
Se recomienda distancia posterior de 65cm mín., para futuras mantenciones y entre equipos, 15cm mín.
Este equipo requiere de celosía de 40x40cm, para la reposición de aire, idealmente ubicada detrás de la máquina.

Características del Equipo

- Pantalla táctil de 4,3", programable y de fácil uso conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos. Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio), 37 idiomas.
- Inversión de giro estándar. Tambor en acero inoxidable estándar. Variador de frecuencia estandar.
- DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial. Gran filtro de borras.
- Hechas a medida - Personalización WET CLEANING. / OPL>Autoservicio / La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.
- Servicio técnico remoto. Getión de lavanderías: OPL y autoservicio. Pago remoto.
- Cajón del filtro en acero inoxidable. Diámetros de puerta grandes. Inversión de sentido de apertura de puerta.
- Panel abatible: acceso fácil y ergonómico. Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software.

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 50cm de la pared posterior y laterales, para el flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

CODIGO	UNIDADES	DESCRIPCION