

Mushroom Button RTE with Pneumatic Timer

SD-7283-GSP Single-Gang, Large Green Mushroom Button

SD-7283-RSP Single-Gang, Large Red Mushroom Button

SD-7213-GSP Single-Gang, Green Mushroom Button

SD-7213-RSP Single-Gang, Red Mushroom Button

Pneumatic
Timer

No Power
Required



ENFORCER Request-to-Exit Plates with Pneumatic Timer are ideal when providing power to a timer is inconvenient, hazardous, or not conforming with local ordinances and codes. Duration is easily adjusted on site without tools via a timing screw.

Features

- Conforms to NFPA 101 Fire Codes for non-electrical breaking of contact
- Functions entirely without electricity
- Excellent where supplying additional timer power is inconvenient
- Reliable US-made pneumatic components
- Stainless steel single-gang faceplate
- Timer adjustable for 1~60 seconds
- Large mushroom button, "Push to Exit" imprinted (SD-7283-xSP)
- Mushroom button, "Exit" and "Salida" printed on the faceplate (SD-7213-xSP)



SD-7283-GSP



SD-7283-RSP



SD-7213-GSP



SD-7213-RSP

Specifications

Model	SD-7283-xSP*	SD-7213-xSP*
Switching capacity	5A@125VAC	
Timer	Pneumatic: 1~60 seconds†	
Faceplate	Type	Single-gang, brushed stainless steel
	Imprint	n/a
Button	Size	Large mushroom
	Imprint	Push to Exit
Connectors	Red wire	2x N.C. #18 AWG 9" (230mm) for fail-safe
	White wire	2x N.O. #18 AWG 9" (230mm) for fail-secure
Destructive attack level	Level I	
Line security	Level I	
Endurance level	Level I	
Standby power	Level I	
Operating temperature	32°~131° F (0°~55° C)	
Dimensions	2 3/4"x4 1/2"x3 1/2" (70x115x88 mm)	

*Replace "x" with "G" for green button or "R" for red button. †Time is precise to within ±10% for constant temperature and may vary according to environmental factors

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.
SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SD-72x3-xSP_250421_ML.docx

RTE de Botón Tipo Hongo con Temporizador Neumático

SD-7283-GSP Botón Tipo Hongo Verde Grande, Placa Ancha

SD-7283-RSP Botón Tipo Hongo Rojo Grande, Placa Ancha

SD-7283-GSP Botón Tipo Hongo Verde, Placa Ancha

SD-7283-RSP Botón Tipo Hongo Rojo, Placa Ancha

Temporizador
Neumático

No se
Requiere
Energía



Los RTE de Botones Tipo Hongo ENFORCER con Temporizadores Neumáticos son ideales cuando suministrar energía a un temporizador es inconveniente, peligroso o no cumple con ordenanzas y normas locales. La duración se ajusta fácilmente en el sitio sin herramientas, mediante un tornillo de temporización.

Funciones

- Cumple con los códigos de incendio NFPA 101 para interrupción de contacto sin electricidad
- Funciona completamente sin electricidad
- Excelente para instalaciones donde proveer energía adicional al temporizador es inconveniente
- Componentes neumáticos fabricados en EE. UU. de alta confiabilidad
- Placa frontal de acero inoxidable tipo placa ancha
- Temporizador ajustable de 1~60 segundos
- Botón tipo hongo grande, con la leyenda "Push to Exit" impresa (SD-7283-xSP)
- Botón tipo hongo, con "Exit" y "Salida" impresos en la placa frontal (SD-7213-xSP)

Especificaciones

Modelo	SD-7283-xSP*	SD-7213-xSP*
Capacidad de conmutación	5A@125V CC	
Temporizador	Neumático, 1~60 segundos†	
Placa frontal	Tipo	Placa ancha, acero inoxidable cepillado
	Impresa	n/a Exit / Salida
Botones	Tamaño	Tipo hongo grande Tipo hongo
	Impresa	Push to Exit n/a
Conectores	Cable rojo	2x N.C. calibre #18 AWG, 230mm (9") para operación a prueba de fallos
	Cable blanco	2x N.O. calibre #18 AWG, 230mm (9") para operación seguridad contra fallos
Nivel de ataque destructivo	Nivel 1	
Seguridad de línea	Nivel 1	
Nivel de resistencia	Nivel 1	
Alimentación en espera	Nivel 1	
Temperatura de funcionamiento	0°~55° C (32°~131° F)	
Dimensiones	70x115x88 mm (2¾"x4½"x3½")	

*Reemplace la "x" por "G" para botón verde o por "R" para botón rojo.

†El tiempo es preciso dentro de un margen de ±10% a temperatura constante y puede variar según factores ambientales.




SD-7283-GSP



SD-7283-RSP



SD-7213-GSP

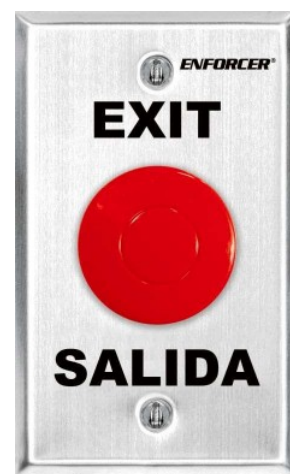

SD-7213-RSP

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI® 

PI_SD-72x3-xSP_250421_ML.docx