

Mini Strobe Siren

- SL-1312-SA/A** with Amber Lens
- SL-1312-SA/B** with Blue Lens
- SL-1312-SA/C** with Clear Lens
- SL-1312-SA/R** with Red Lens

ENFORCER Mini Strobe Siren combines a synchronized piezo siren and LED strobe in a compact, easy-to-install unit—ideal for use as a warning device or deterrent.

Features

- Synchronized piezo siren and long-life LEDs (x4)
- Available with amber, blue, clear, or red lens
- Surface-mount or mount to single-gang box (mounting screws included)
- High-impact plastic casing and weather-resistant design allows for indoor and outdoor use
- Simple 2-wire connection: red to positive, black to negative
- Alarm siren sound is 100dB@3ft (1m) at 12VDC
- 6~15 VDC Operating voltage
- Low current draw: 60mA@12VDC



4
Lens
Colors

6~15
VDC


2-Wire
Connection

100dB
Siren

Specifications

No. of LEDs	4
Operating voltage	6~15 VDC
Current draw (max.)	60mA@12VDC
Flashing speed	360~480 per min (not adjustable)
Built-in siren	100dB@3ft (1m) at 12VDC
Connections	Red to positive
	Black to negative
Electrical protection	Reverse polarity protection
Operating humidity	Up to 90%, non-condensing
Operating temperature	-4°~158° F (-20°~70° C)
Dimensions	2 ⁷ / ₈ "x4 ⁷ / ₈ "x1 ⁷ / ₈ " (73x123x47 mm)
Weight	5-oz (136g)

Simple Installation

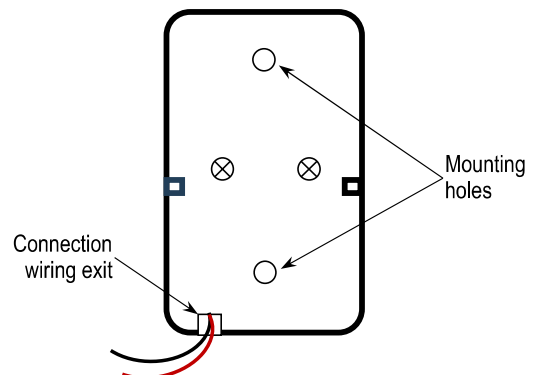

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Mini Estrobo con Sirena

- SL-1312-SA/A** con Lente Ámbar
SL-1312-SA/B con Lente Azul
SL-1312-SA/C con Lente Transparente
SL-1312-SA/R con Lente Rojo

La sirena estroboscópica mini ENFORCER combina una sirena piezoeléctrica sincronizada y una luz estroboscópica LED en una unidad compacta y fácil de instalar, ideal como dispositivo de advertencia o elemento disuasorio.

Funciones


- Sirena piezoeléctrica sincronizada y LEDs de larga duración (x4)
- Disponible con lente ámbar, azul, transparente o roja
- Montaje en superficie o en caja de conexiones de una sola unidad (incluye tornillos de montaje)
- Carcasa de plástico de alto impacto y diseño resistente a la intemperie para uso interior o exterior
- Conexión sencilla de 2 cables: rojo a positivo, negro a negativo
- Sonido de sirena de alarma de 100dB a 1m (3 pies) a 12V CC
- Voltaje de operación de 6~15 V CC
- Bajo consumo de corriente: 60mA@12V CC



Especificaciones

Numero LEDs	4
Tensión de funcionamiento	6~15 V CC
Sorteo actual (max.)	60mA@12V CC
Velocidad de destello	360~480 por minuto (no ajustable)
Sirena integrada	100dB@1m (3 pies) at 12V CC
Conexiones	Rojo al positivo
	Negro al negativo
Protección eléctrica	Protección contra polaridad inversa
Humedad de funcionamiento	Hasta 90%, non-condensing
Temperatura de funcionamiento	-20°~70° C (-4°~158° F)
Dimensiones	73x123x47 mm (2 7/8"x4 7/8"x1 7/8")
Pesos	136g (5-oz)

Instalación Sencilla

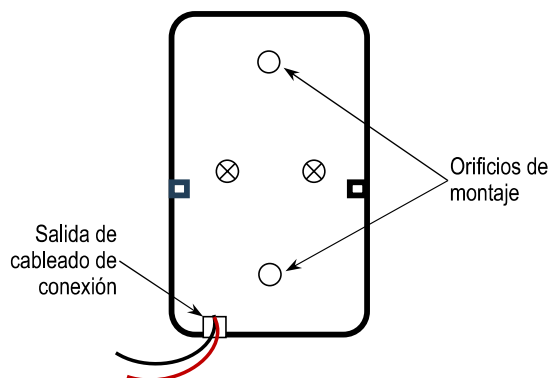

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SL-1312-SA_250515_ML.docx