


Low-Profile Door Strike with Horizontal Adjustment

SD-996C-NUHQ

The SECO-LARM SD-996C-NUHQ Low-Profile Door Strike with Horizontal Adjustment can be used with virtually any cylindrical-locking system and can be configured for use in wood or metal frames. Included are two different ANSI-sized faceplates to match the door frame type. The strike is easily field-configurable for fail-safe or fail-secure applications. For indoor use only.

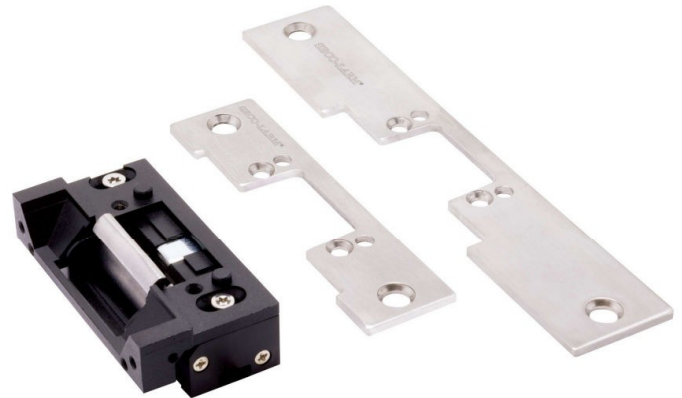

Features

- Field selectable for fail-safe or fail-secure
- 12/24 VAC/VDC Operating voltage
- Static strength – 1,500-lb (6,673N)
- Dynamic strength – 70ft-lb (98J)
- Includes wiring harness and connectors for either 12VAC/VDC or 24VAC/VDC
- Trim plates included
- Mounting tabs included for mounting to hollow aluminum door frames
- Includes 2 faceplates for nearly any type of frame:
 - Metal door frames – SD-996SS-11Q
 - Wood door frames – SD-996SS-31Q
- Reversible non-handed design fits either right-hand or left-hand doors
- Low profile: Strike is only 1" (26mm) deep for use with aluminum frames
- Optional lip-extension brackets available:
 - SD-995C-LE25 1" Lip Extension
 - SD-995C-LE50 2" Lip Extension



Specifications

Operating voltage		12/24 VAC/VDC*
Current draw (max.)	12VDC	300mA
	12VAC*	
	24VDC	150mA
	24VAC*	
Latch throw		⁹ / ₁₆ " (15mm), ¹ / ₂ " (12mm) strike depth + ¹ / ₈ " (3mm) door gap
Static strength		1,500-lb (6,673N)
Dynamic strength		70ft-lb (95J)
Endurance		1,000,000 cycles (factory tested)
Operating humidity		0~85%, Non-condensing
Operating temperature		32°~120° F (0°~49° C)
Dimensions		3 ³ / ₈ "x1 ³ / ₄ "x1" (86x45x26 mm)
Weight		11.2-oz (318g)

*DC power must be used for any continuous duty application and can also be used for intermittent duty. AC power is suitable only for intermittent duty (maximum of 2 minutes on and 30 seconds off).

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2024 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.


SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_SD-996C-NUHQ_240123.docx

Cerradura de Puerta de Perfil Bajo con Ajuste Horizontal

SD-996C-NUHQ

La cerradura para puerta de perfil bajo con ajuste horizontal SECO-LARM SD-996C-NUHQ se puede utilizar con prácticamente cualquier sistema de bloqueo cilíndrico y se puede configurar para su uso en marcos de madera o metal. Se incluyen dos placas frontales de diferentes tamaños ANSI para que coincidan con el tipo de marco de la puerta. El ataque se puede configurar fácilmente en campo para aplicaciones a prueba de fallas o a prueba de fallas. Sólo para uso en interiores.

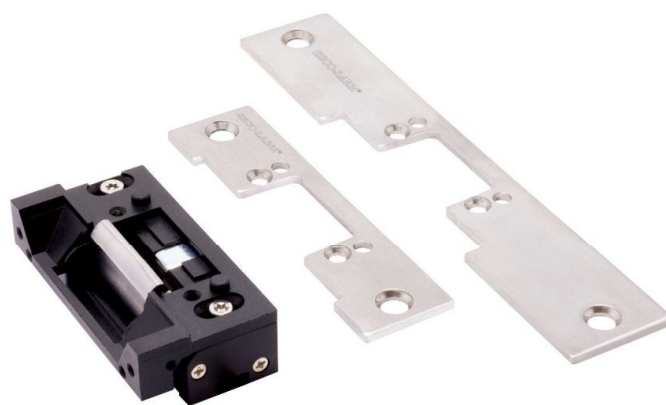

Funciones

- Campo seleccionable para a prueba de fallos o a prueba de fallos
- Tensión de funcionamiento 12/24 VCA/VCC
- Resistencia estática: 1500 lb (6673 N)
- Fuerza dinámica: 70 pies-libras (98J)
- Incluye mazo de cables y conectores para 12 VCA/VCC o 24 VCA/VCC
- Placa embellecedora incluida
- Pestañas de montaje incluidas para montaje en puerta hueca de aluminio.
- Incluye 2 placas frontales para casi cualquier tipo de marco:
 - Marcos de puertas metálicas – SD-996SS-11Q
 - Marcos de puertas de madera – SD-996SS-31Q
- El diseño reversible sin apertura se adapta a puertas derechas o izquierdas.
- Perfil bajo: el cerradero tiene solo 1" (26 mm) de profundidad para usarse con marcos de aluminio.
- Soportes de extensión de labios opcionales disponibles:
 - SD-995C-LE25 Extensión de labio de 1"
 - SD-995C-LE50 Extensión de labio de 2"

1"
(26mm)
Perfil bajo

Marcos
de
madera o
metal

Horizontal
Ajustamiento

12/24
VCA/VCC

Especificaciones

Tensión de funcionamiento		12/24 VCA/VCC*
Sorteo actual (max.)	12VCC	300mA
	12VCA*	
	24VCC	150mA
	24VCA*	
Tiro de pestillo		Profundidad del golpe de 9/16" (15 mm), 1/2" (12 mm) + espacio en la puerta de 1/8" (3 mm)
Fuerza estática		1,500-lb (6,673N)
Fuerza dinámica		70ft-lb (95J)
Resistencia		1.000.000 de ciclos (probado en fábrica)
Humedad de funcionamiento		0~85%, sin condensación
Temperatura de funcionamiento		32°~120° F (0°~49° C)
Dimensiones		33/8"x13/4"x1" (86x45x26 mm)
Peso		11.2-oz (318g)

*La energía CC debe usarse para cualquier aplicación de servicio continuo y también se puede usar para servicio intermitente. La alimentación de CA es adecuada sólo para funcionamiento intermitente (máximo de 2 minutos encendido y 30 segundos apagado).

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2024 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_SD-996C-NUHQ_240123.docx