

Two-Channel 433.92MHz RF Receiver

SK-910RD2-4 433.92MHz (dual frequency), 2-Channels

The ENFORCER 2-Channel 433.92MHz RF Receiver offers multiple independently controlled output modes to remotely control a variety of devices including garage doors, lights, motorized gates, and more. Now with dual-frequency support, they offer increased flexibility and compatibility with all ENFORCER 315 or 433MHz transmitters, both fixed and code-hopping CODEBUMP™ variants.

Features


- Flexible 10~24 VAC/VDC operating voltage
- 5 Relay output modes per channel – 0.5~99-second timed pulse, 1~99-minute timed pulse, toggle, latch, follow (validity)
- Simultaneously receive 433.92 and 315MHz signals with optional Extended Range Antenna (SK-91ERSD)
- Range:* Up to 500ft (150m), or up to 1,000ft (300m) with optional Extended Range Antenna (SK-93ERSD)
- Independently programmable channels and up to 15 transmitter button codes per channel
- Pushbutton programming, no jumpers to cut or switches to set
- Compatible with all ENFORCER SK-series transmitters of the receiver's base frequency and the optional Extended Range Antenna's frequency



Specifications

Operating frequency	433.92MHz
Certifications	FCC, CE, IC
Memory capacity	15 Transmitter button codes per channel
Operating voltage	10~24 VAC/VDC
Current draw (max.)	Standby: 16mA@12VDC, 12mA@24VDC Active: 60mA@12VDC, 50mA@24VDC (per channel)
Relay contacts	Number: 2 Rating: Form C 10A@14VDC
Operating humidity	0~95% non-condensing
Operating temperature	-40°~167° F (-40°~75° C)
Dimensions	4 ³ / ₁₆ "x7 ⁷ / ₈ "x2 ³ / ₈ " (107x23x60 mm)

Dimensions

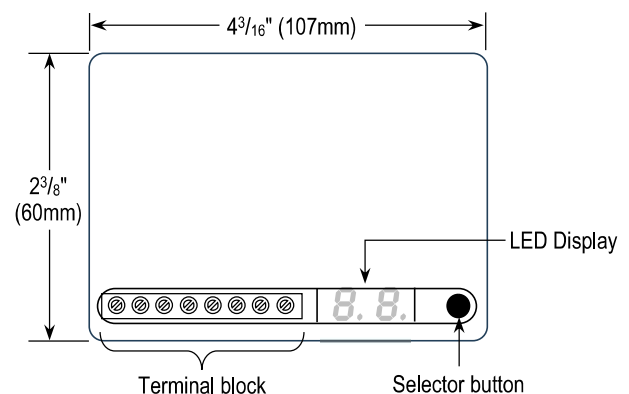

*Operating range varies greatly depending on the installation and operating environment

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2024 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SK-910RD2-4_240621_ML.docx

Receptores RF de 433.92MHz de Dos Canales

SK-910RD2-4 433.92MHz (doble frecuencia), 2-Canales

Los Receptores de RF ENFORCER de 433.92MHz de 2 Canales ofrece múltiples modos de salida controlados de forma independiente para controlar una variedad de dispositivos, incluyendo puertas de garaje, luces, puertas motorizadas, y más. Ahora con soporte de doble frecuencia, ofrecen una mayor flexibilidad y compatibilidad con todos los transmisores ENFORCER de 315 o 433 MHz, variantes CODEBUMP™ fijas y de salto de código.

Funciones

- Voltaje de funcionamiento flexible de 10 ~ 24 VCA / VCC
- 5 modos de salida de relé por canal – pulso temporizado de 0.5~99 segundos, pulso temporizado de 1~99 minutos, conmutación, enganche, seguimiento (validez)
- Recibe simultáneamente señales de 433.92 y 315 MHz con Antena de Alcance Extendido I (SK-91ERSD) opcional
- Alcance:* Hasta 150m (500 pies), o hasta 300m (1.000 pies) con Antena de Alcance Extendido (SK-93ERSD) opcional
- Canales programables de forma independiente y hasta 15 códigos de botones por canal
- Programación con pulsadores, no hay que cortar puentes ni ajustar interruptores
- Compatible con todos los transmisores de la serie SK de ENFORCER de la frecuencia base del receptor y la frecuencia de la antena de rango extendido opcional




Especificaciones

Frecuencia RF		433.92MHz
Certificaciones		FCC, CE, IC
Capacidad de memoria		15 códigos de botón del transmisor por canal
Tensión de funcionamiento		10~24 VCA/VCC
Sorteo actual (max.)	Apoyar	16mA@12 VCC, 12mA@24VCC
	Activo	60mA@12VCC, 50mA@24VCC (por canal)
Contacto de relé	Número	2
	Clasificación	Form C 10A@14VCC
Humedad de funcionamiento		0~95% non-condensing
Temperatura de funcionamiento		-40°~167° F (-40°~75° C)
Dimensiones		4 ³ / ₁₆ "x7 ¹ / ₈ "x2 ³ / ₈ " (107x23x60 mm)

*El rango operativo varía mucho según la instalación y el entorno operativo.

Dimensiones

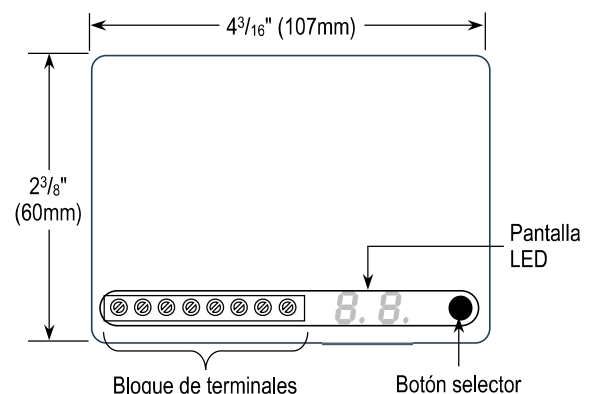

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2024 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SK-910RD2-4_240621_ML.docx