Sello Triple Deslizable Contra Corrientes de Aire

PATENTADO

Instrucciones de la Instalación

- **No daña los pisos, no necesita clavos**
- **Para todo tipo de pisos**
- **Se adapta a puerta de 1 3/4"**
- **Ajustable para sellar separaciones de 3/8" - 3/4"**


IMPLEMENTOS NECESARIOS:





PASO 1

Mida el ancho de la puerta y corte el sello triple contra corrientes de aire con una segueta si la puerta tiene menos de 36 pulgadas (91,4 cm) de ancho.

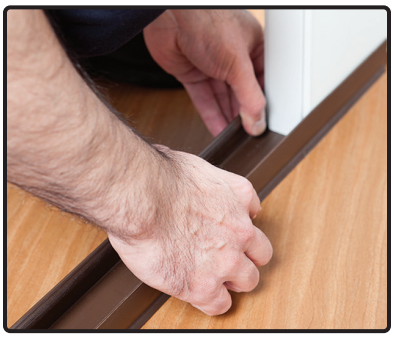

PASO 2

Coloque el sello triple contra corrientes de aire bajo la base de la puerta con la cara del sello más grande orientada hacia adentro. Si el sello de la puerta está demasiado justo para deslizarlo fácilmente, golpee suavemente el sello de la puerta en su lugar utilizando un bloque de madera y un mazo de goma. Suba o baje el sello de la puerta de tal manera que las aletas de vinilo estén en contacto con el umbral.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02242