
Sellador Climático para Contrapuerta y Ventana de Reemplazo

Instrucciones de la Instalación

- **Evita la penetración de las corrientes de aire y la humedad**
- **Permite el fácil deslice de puertas y ventanas con mínima fricción**
- **Autoadhesiva para facilitar la instalación**


IMPLEMENTOS NECESARIOS:

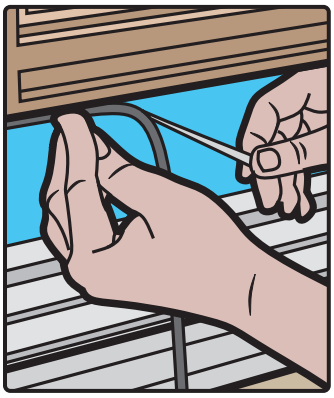

PASO 1


Retire el revestimiento protector. Aplique la cinta de espuma a la superficie.

Para Mejores Resultados: Aplique los productos de cinta adhesiva a superficies limipas y secas cuando la temperatura esté en 50°F (10°C) o más.

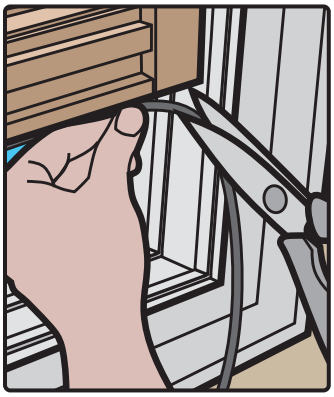

PASO 2

Recorte para adaptar y presione firmemente en su lugar.

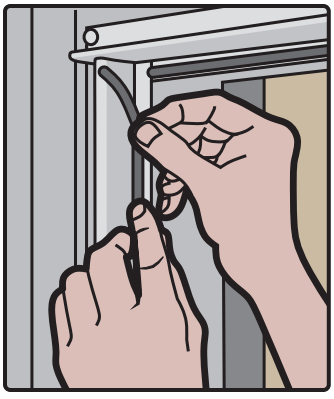

PASO 3

Deseche el respaldo protector de papel.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02257