

Sello Inferior para Puerta de Garaje

Instrucciones de la Instalación

- **Para garajes de 1 o 2 puertas**
- **Color negro**
- **Permanece flexible durante temperaturas frías**


IMPLEMENTOS NECESARIOS:

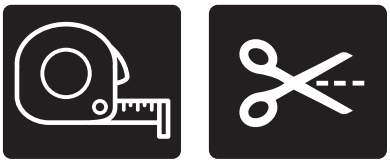

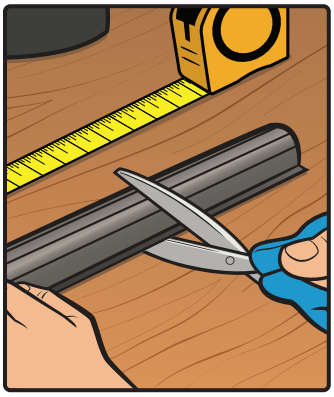

PASO 1

Mida y corte el sello para adaptarlo a la parte inferior de la puerta del garaje.

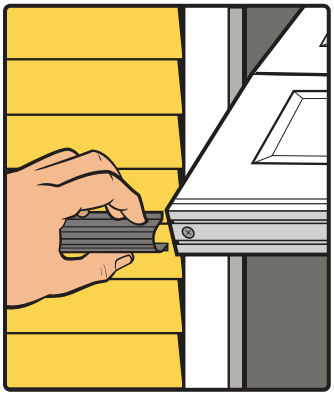

PASO 2

Deslice en el riel de metal en la parte inferior de la puerta del garaje.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02256