
Socket Sealers® Universal

Instrucciones de la Instalación

- **Sellos aislantes para tomacorrientes y placas de interruptores de interior/exterior**
- **Contribuye a mejorar la eficiencia energética**


IMPLEMENTOS NECESARIOS:



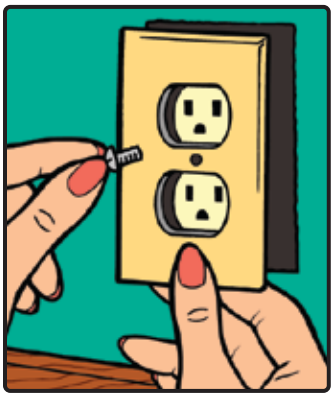

PASO 1

Retire la placa de cubierta o la placa del interruptor. Perfore la espuma correspondiente para que se ajuste a la toma de corriente.

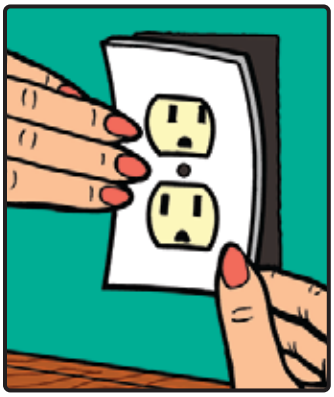

PASO 2

Coloque el Socket Sealer® en el tomacorriente o en la placa del interruptor.



PASO 3

Reemplace la placa de cubierta o la del interruptor y apriete el tornillo de forma segura.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02258